BG-FILCOTEN® light

schemi di posa

NOTE

1. Le presenti istruzioni di posa vengono date a scopo indicativo; il cliente (o il progettista) dovrà assicurarsi che siano compatibili con la natura del terreno.

2. Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare la superficie di appoggio della griglia di enormi sforzi, dovrà essere installato ad almeno 3mm al di sotto del livello della pavimentazione circostante (vedi schemi di posa).

3. Al fine di assicurare l'impermeabilità tra ciascun elemento della linea di drenaggio, è possibile applicare del sigillante a base siliconica a basso modulo per giunti in calcestruzzo nelle apposite sedi, ricavate sui canali dal lato del "maschio".

BG-FILCOTEN® light self 100

BG-FILCOTEN® light mini

Pavimentazione-Asfalto

A15 B125 C250

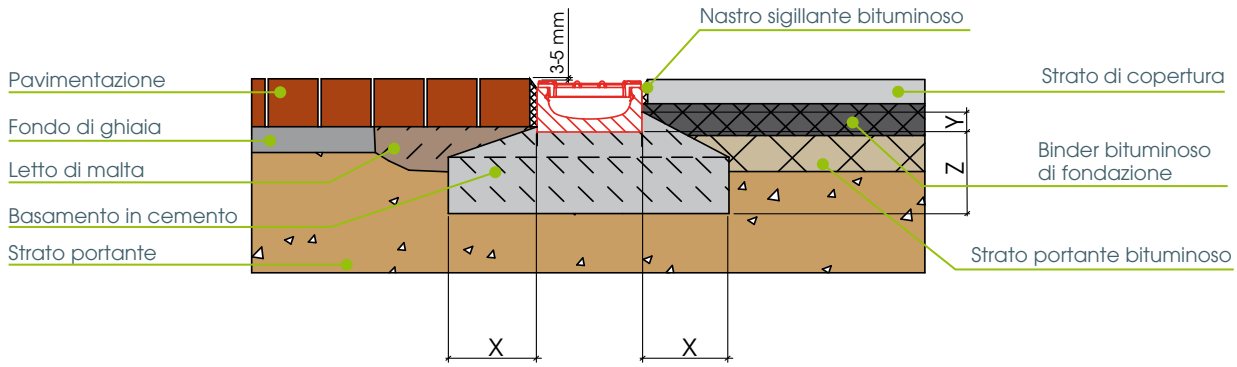

Cemento-Asfalto

A15 B125 C250

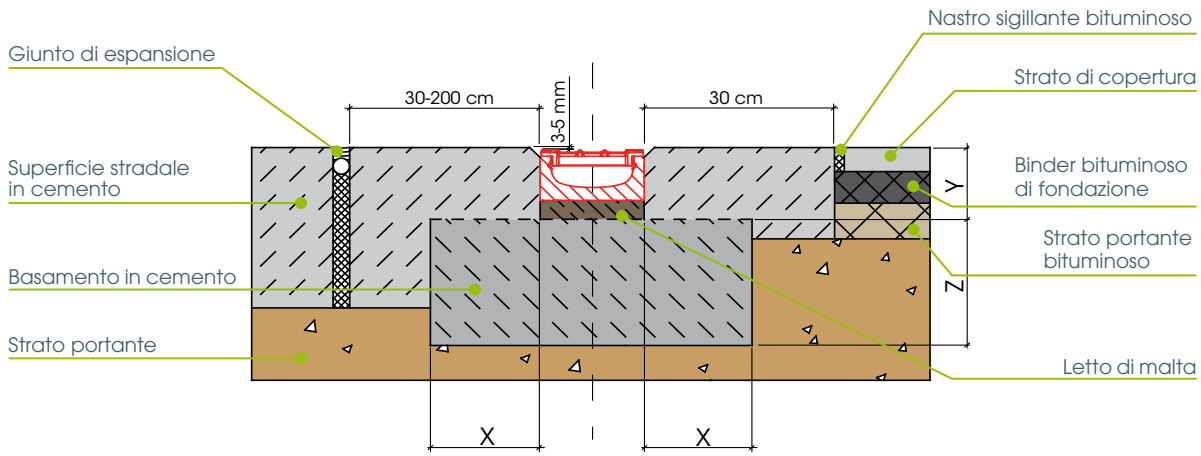

Pavimentazione-Asfalto

A15 B125 C250

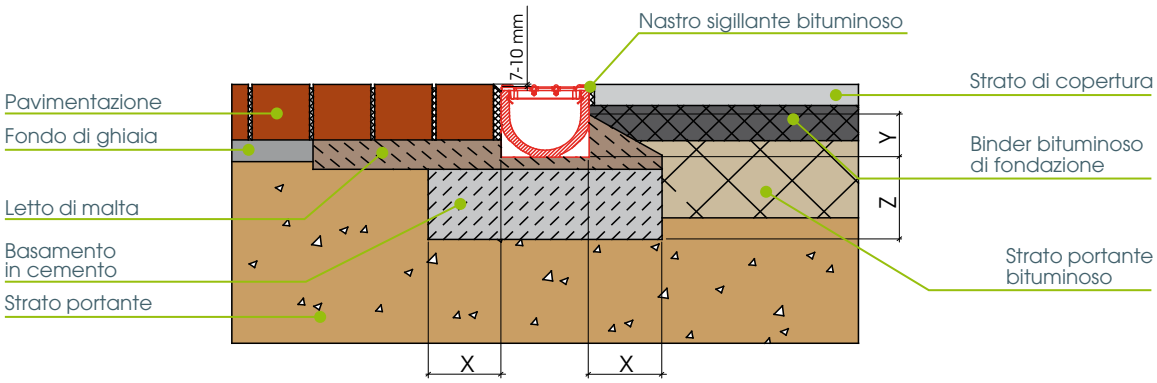

BG-FILCOTEN® light

Pavimentazione-Asfalto

A15 B125 C250

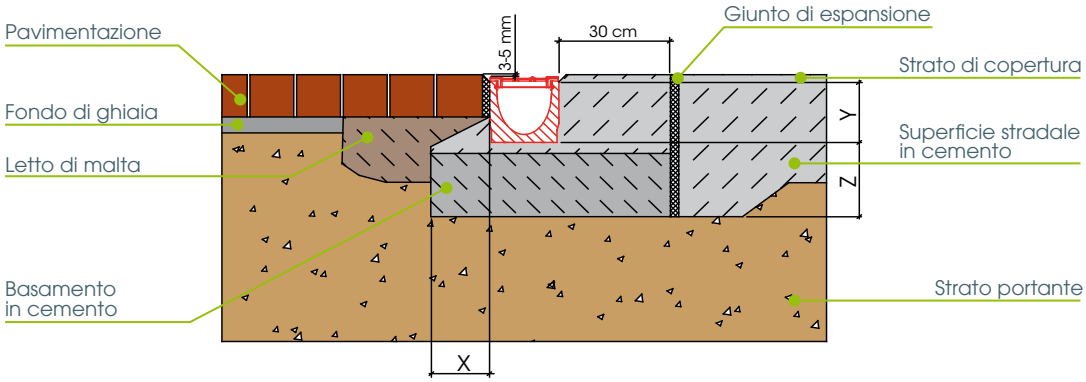

Asfalto-Kerb
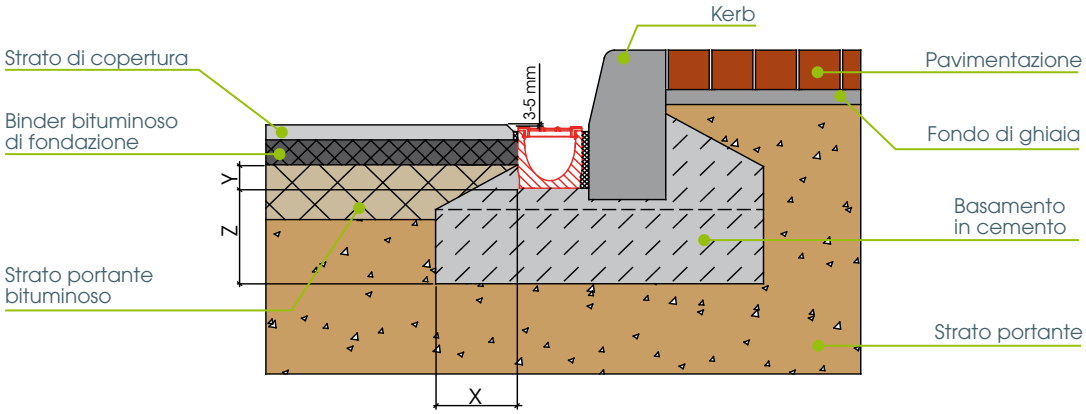
C250